

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm


Typ UM.RBD12.00

Klemmhalter und Reduzierhülse
lange Ausführung,
mit Kühlmittelanschluss

toolholder and reduction bush
long version,
with coolant connection

Ø 16 - 25.4 mm
D min. ≥ 0.2

Ø 16 - 25.4 mm
D min. ≥ 0.2

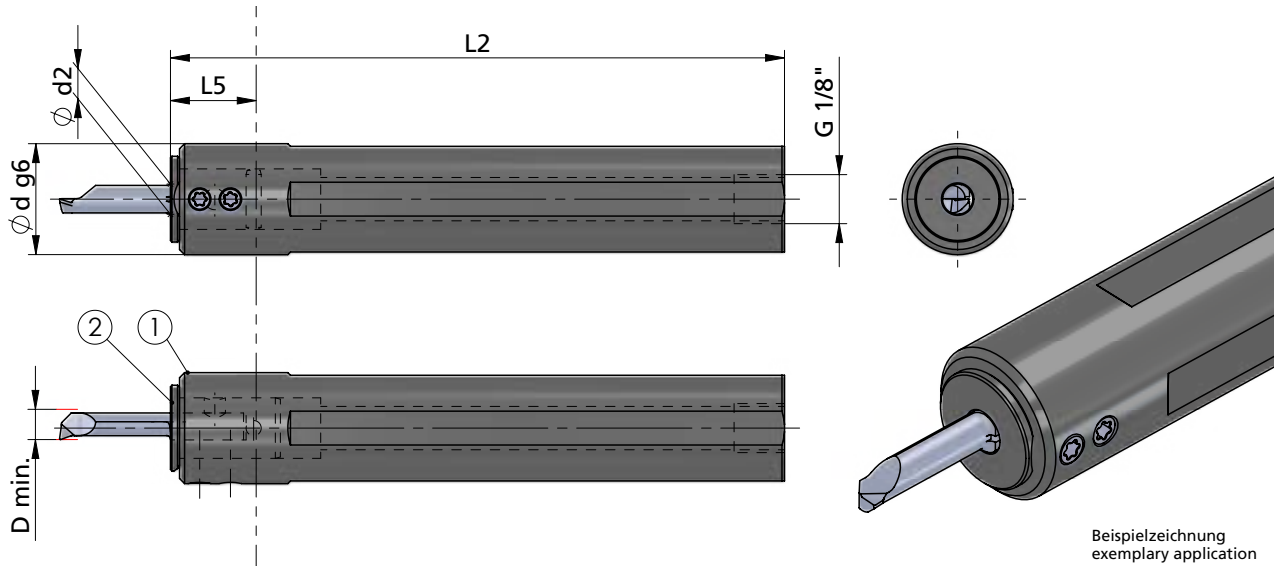

Beispielzeichnung
exemplary application

Klemmhalter für rechte und linke
Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left
inserts usable

Abmessungen in mm

dimensions in mm



Bestellnummer part number	Position	Bezeichnung description	Ø d2	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L5	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	Ø d2 ≤ Ø d h6 Schneideinsatz insert
UM.RBD12.0016.120				16		121.8	32	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.001905.120				19.05	3/4"	121.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0020.120				20		121.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0020.150		Klemmhalter Innendrehen /		20		151.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0022.120	1			22		121.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0022.150		toolholder internal turning		22		151.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0025.120				25		121.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0025.150				25		151.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.00254.120				25.4	1"	121.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UMHB-RBD1204			4								4
UMHB-RBD1205			5								5
UMHB-RBD1206		Reduzierhülse /	6								6
UMHB-RBD1207	2	reduction bush	7								7
UMHB-RBD1208			8								8
UMHB-RBD1210			10								10

weitere Informationen:

- Kundenspezifische
Längen Anpassung ist möglich

more informations:

- customized length adjustment is
possible

Bestellbeispiel:

UM.RBD12.0016.120 + UMHB-RBD1204

order-example:

UM.RBD12.0016.120 + UMHB-RBD1204

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm




Typ UM.RBD12.00

Klemmhalter und Reduzierhülse
kurze Ausführung,
mit Kühlmittelanschluss

toolholder and reduction bush
short version,
with coolant connection

Ø 19.05 - 25.4 mm
D min. ≥ 0.2

Ø 19.05 - 25.4 mm
D min. ≥ 0.2

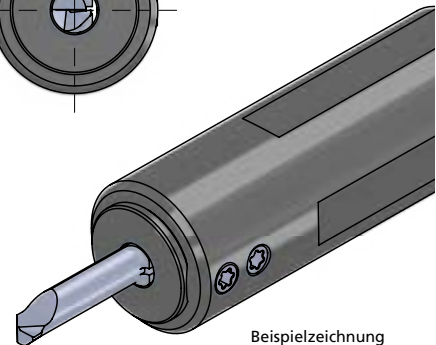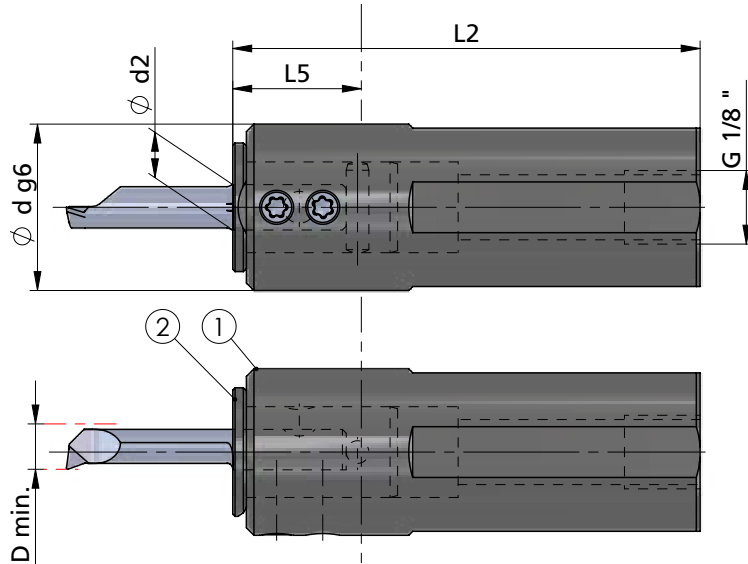

Beispielzeichnung
exemplary application

Klemmhalter für rechte und linke
Schneideinsätze einsetzbar

toolholder for right and left
inserts usable



Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	Position	Bezeichnung description	Ø d2	Ø d g6	Ø d (inch)	L2	L5	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	Ø d2 ≤ Ø d h6 Schneideinsatz insert
UM.RBD12.001905.60	1	Klemmhalter Innendrehen / toolholder internal turning	19.05	20	3/4"	61.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0020.60			22	25		61.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0022.60			25	25.4	1"	61.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.0025.60						61.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UM.RBD12.00254.60						61.8	17	A.GST012	T10F	1.2 Nm	
UMHB-RBD1204	2	Reduzierhülse / reduction bush	4								4
UMHB-RBD1205			5								5
UMHB-RBD1206			6								6
UMHB-RBD1207			7								7
UMHB-RBD1208			8								8
UMHB-RBD1210			10								10